

# MACOCCO

*Vitrages*



## PANORAMIC

VETRO ESTERNO APPESO



### Vetro a fissaggio puntuale per edifici tutto vetro

- facciate verticale o inclinate, facciate doppie, facciate continue
- vetrine di negozi
- coperture di vetro, vetrate, tettoie e pensiline
- involucri in vetro, arredamento urbano
- arredamento interno


In ogni caso la discrezione degli elementi di fissaggio contribuisce alla leggerezza delle strutture vetrate.



## VETRO & VETRO CAMERA

Sistemi completi di vetro e parti metalliche per realizzare facciate continue di vetro strutturale senza infissi apparenti.

I vetri devono essere temprati e trattati Heat Soak, possono anche essere stratificati, assemblati a vetrata isolante ed essere eventualmente serigrafati.

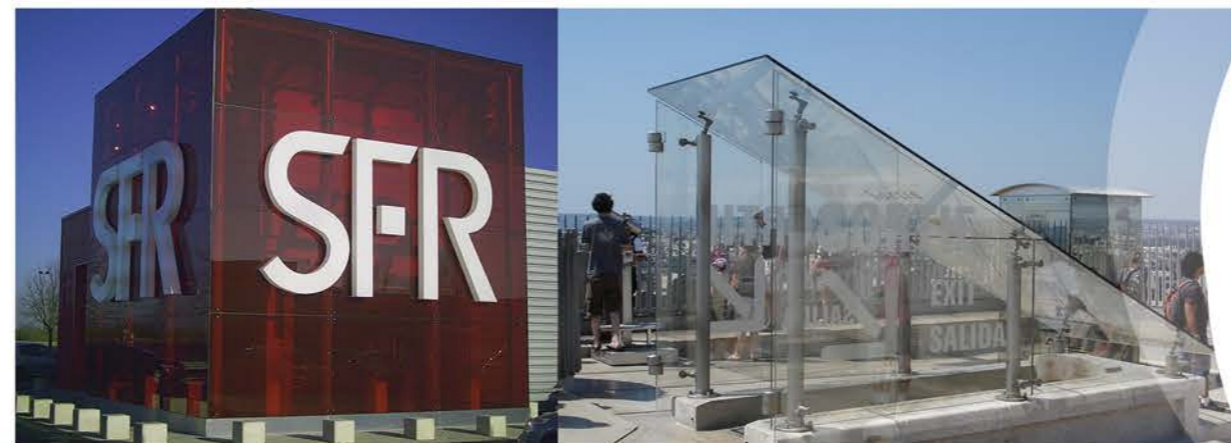

## PANORAMIC VETRO APPESO



### Processo

I vetri possono essere messi in opera su ogni tipo di struttura conforme alle esigenze del cahier n°3574 del CSTB sui vetri esterni appesi (VEA) a fissaggio puntuale.

Sono ancorati su una struttura portante verticale o inclinata tramite viti fisse o articolate in acciaio inox, una sigillatura periferica completa la finizione della facciata.

### Leggerezza, luce e trasparenza delle facciate che offrono numerose soluzioni di personalizzazione

- Una larga scelta di vetri ci permette di proporre l'aspetto e le prestazioni ricercate coi vetri chiari, extrachiaro o decorativi, colorati e serigrafati.
- Panoramic si adatta a tutte le tue esigenze e s'integra perfettamente in vari ambienti.



# PANORAMIC

## VETRO APPESO

### Panoramic risponde alle esigenze normative

- **EN 12 150** | vetri temprati termicamente
- **EN 14 149** | in caso di trattamento complementare, denominato Heat Soak
- **EN 12 543** | in caso di stratificazione
- **EN 1279** | se assemblati in vetrate isolanti

### Ha ricevuto l'approvazione tecnica

Del Centro Scientifico e Tecnico del Edilizia, CSTB Parigi per :  
Sistemi di vetri a fissaggio puntuale

- per vetri temprati e vetri temprati stratificati : Avis Technique n°6/13-2128
- per vetrate isolanti: Avis Technique n° 6/ 14-21771

### Dimensioni massime

- vetri con 4 agganci : 4000 mm X 2600 mm
- vetri con 6 agganci : 4500 mm X 2480 mm

*Per ulteriori informazioni, i tipi di vetro utilizzabili e  
la presentazione delle nostre realizzazioni :*

**[www.macocco.com/it/a-fissaggio-puntuale.html](http://www.macocco.com/it/a-fissaggio-puntuale.html)**

**MACOCCO**  
*Vitrages*