

MACOCCO
Vitrages



SÉRISTAL IMAGE
LA LIBERTA DI STAMPA



Un nuovo mezzo di espressione

destinato all'arredamento interno :

- rivestimento murale
- porte
- pareti scorevalli
- pareti divisorie...

e adattato alla progettazione di edifici :

- facciate continue, un motivo può ricoprire tutta la facciata
- tettoie
- parapetti
- frangisole
- segnaletica

In ogni caso il design scelto e il suo livello d'opacità permettono di dosare gli apporti energetici solari e la luminosità.




VETRO TEMPRATO

RICOPERTO DA UN MOTIVO INALTERABILE
REALIZZATO TRAMITE STAMPA DIGITALE
CERAMICA O SERIGRAFIA DIGITALE



SÉRISTAL IMAGE

LA LIBERTA DI STAMPA

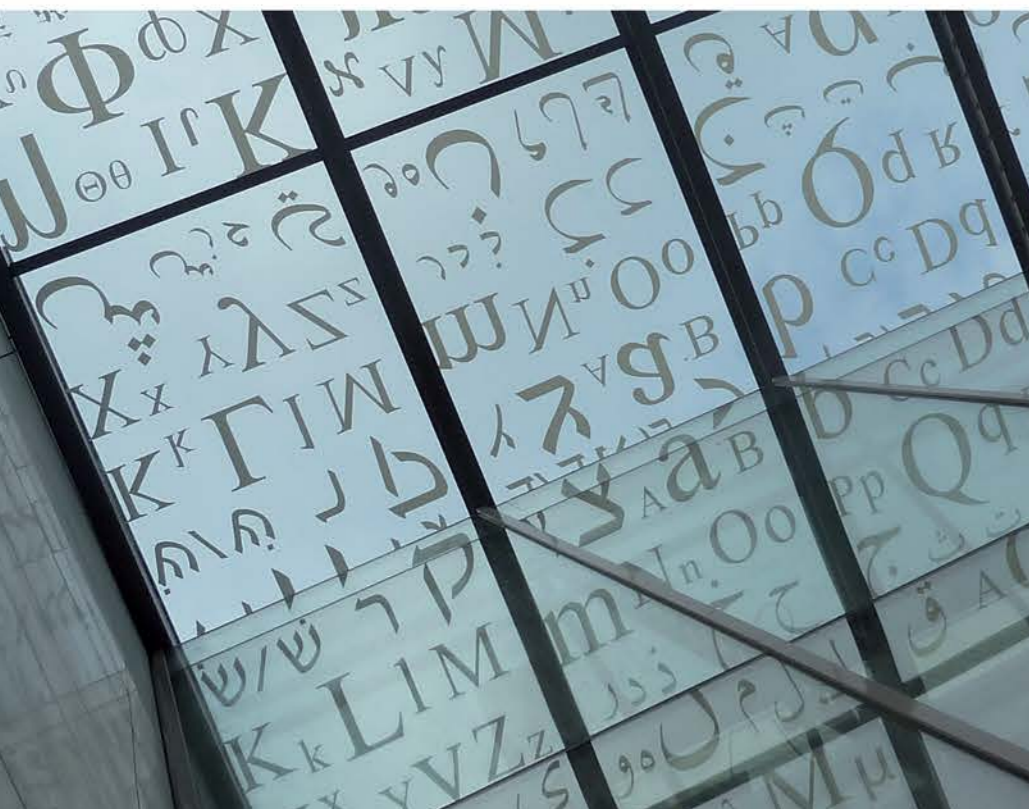

Processo

Utilizziamo l'ultima generazione di smalti ceramici per stampare direttamente sul vetro un motivo ottenuto da un "file" digitale. Il vetro così stampato viene successivamente sottoposto ad un trattamento termico, detto tempra, che vetrifica gli smalti e conferisce al vetro un'ottima resistenza meccanica.

Un opportunità senza precedenti per potere creare all'infinito

- ogni tipo di motivo, disegno, logo, lettera, paesaggio, ritratto ... può essere riprodotto
- i colori di base degli smalti possono essere mescolati tra loro per ottenere un'ampia gamma di tinte
- il processo produttivo permette l'utilizzo simultaneo di diversi colori
- si possono realizzare più livelli di opacità, dal più traslucido al completamente opaco
- le lastre di vetro sono prodotte in grandi dimensioni sino a 3600 x 2080 mm
- il vetro può essere, in seguito, assemblato in vetro stratificato o in vetrate isolanti



SÉRISTAL IMAGE

LA LIBERTA DI STAMPA

I Seristal image sono conformi alle norme

- **EN 12 150** | vetri temprati termicamente
- **EN 14 149** | in caso di trattamento complementare, denominato Heat Soak
- **EN 12 543** | in caso di stratificazione
- **EN 1279** | se assemblati in vetrate isolanti

Resistenza agli shock meccanici, termici e frammentazione

- identiche a quelle di un vetro temprato

Resistenza alle agressioni da agenti chimici

- paragonabile a quella del vetro

Dimensioni di produzione

massimo : 3600 mm X 2080 mm

minimo : 360 mm X 220 mm

spessore : 4 a 15 mm

Formato usuale dei "file"

• **Immagini** : tiff, bmp, jpg, psd

• **Vettoriali** : dxf, ai, pdf, eps

I file vengono trattati dai nostri tecnici in modo da ottenere una qualità ottimale di stampa. Se l'immagine deve essere ingrandita, va fornita nella più alta risoluzione possibile.

Per ulteriori informazioni, i tipi di vetro utilizzabili e

la presentazione delle nostre realizzazioni :

www.macocco.com/it/serigrafati.html

MACOCCO
Vitrages